



JCB 48Z-1



JCB 51R-1



JCB 55Z-1



JCB 57C-1



JCB 48Z-1

43.700,-
ohne Anbaugeräte

Motor:	Stage 3A 404D-22
Hubraum:	2,2 l
Leistung:	35,7 kW (48,5 PS)
Max. Grabtiefe:	3.532 mm
Löffelausbrechkraft:	38 kN
Schwenkgeschwindigkeit:	8,3 U/min
Laufwerksbreite:	1.950 mm
Heckschwenkradius:	975 mm
Betriebsgewicht:	4.792 kg

JCB 55Z-1

Motor:	Stage 3A 404D-22
Hubraum:	2,2 l
Leistung:	35,7 kW (48,5 PS)
Max. Grabtiefe:	3.843 mm
Löffelausbrechkraft:	42 kN
Schwenkgeschwindigkeit:	8,3 U/min
Laufwerksbreite:	1.950 mm
Heckschwenkradius:	1.000 mm
Betriebsgewicht:	5.366 kg

45.200,-
ohne Anbaugeräte



meets



Sonderfinanzierung

48 Monate Laufzeit
0 % Anzahlung
0 % Zinsen
GRATIS dazu: **5 Jahre** Werksgarantie*

gültig bis 30.04.2016

abweichende Raten je nach Ausstattung der Maschine möglich
* JCB Werksgarantie gemäß JCB PremierCover Richtlinien
(5 Jahre oder 3.000 Stunden)

Fragen Sie uns nach weiteren Finanzierungsmöglichkeiten

Ausstattung JCB 48Z-1 bis 57C-1: Komfortkabine, Frontscheibe mit Sicherheitsschutzfolie, Gummiketten 400 mm, Hammer-/ Scherenhydraulik elektroproportional, gefederter Fahrersitz mit Textilbezug, LiveLink, Batterietrennschalter, Löffelstiel 1.450 mm (nur für HiFlow Zusatzhydraulik), Ketten-Planierschild 400 mm, Zusatzscheinwerfer am Kabinendach, Außenspiegel links und rechts, Radiovorbereitung, Schlauchbruchsicherungsventil für Schild, Ausleger und Löffelstiel (optional für Hammer und Schere)

44.200,-
ohne Anbaugeräte


JCB 51R-1

Max. Grabtiefe:	3.652 mm
Heckschwenkradius:	1.030 mm
Betriebsgewicht:	5.112 kg

JCB 57C-1

Max. Grabtiefe:	4.077 mm
Heckschwenkradius:	1.300 mm
Betriebsgewicht:	5.483 kg

46.900,-
ohne Anbaugeräte

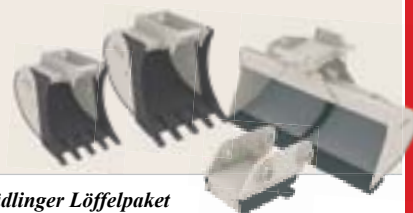

Rädlinger Löffelpaket

inkl. 1x MS 03 Schnellwechsler
2x Tieflöffel SB von 300 - 1.000 mm nach Wahl
1x Grabenräumlöffel mit einem Zylinder und kleinem Hydraulikkitt, SB von 1.200 bis 1.600 mm nach Wahl

2.975,-

Gesamt MS 03 symlock 3.120,-

JCB RADLADER: SAUBERER, LEISER UND EFFIZIENTER



ab
104.500,-
ohne Anbaugeräte

JCB 427 HT



Motor: Cummins 6-Zyl. QSB6.7
Hubraum: 6,7 l
Leistung: 118 kW (158 PS)
Nutzlast: 4.198 kg
Kipplast, gerade: 9.819 kg
Kipplast, geknickt: 8.396 kg
Überladehöhe: 3.627 mm
Standardschaufelinhalt: 2,4 m³
Max. Betriebsgewicht: 15.972 kg
Bereifung: Michelin XHA 20.5R2 5 L3

JCB 437 HT

Motor: Cummins 6-Zyl. QSB6.7
Hubraum: 6,7 l
Leistung: 129 kW (173 PS)
Nutzlast: 4.789 kg
Kipplast, gerade: 11.467 kg
Kipplast, geknickt: 9.578 kg
Überladehöhe: 3.755 mm
Standardschaufelinhalt: 2,7 m³
Max. Betriebsgewicht: 18.386 kg
Bereifung: Michelin XHA 20.5R25 L3



ab
115.300,-
ohne Anbaugeräte

Ausstattung JCB 427 HT und 437 HT: Fahrerkabine mit getönten Scheiben, luftgefederter Sitz, Gebläse-Heizungssystem mit Klimaanlage, LSD-Achsen, Standard-Hubgerüst, 3x Steuerkreise, Servo-Joystick, Zusatzkreis elektroproportional



meets



Sonderfinanzierung

48 Monate Laufzeit
0 % Anzahlung
0 % Zinsen
GRATIS dazu: **5 Jahre** Werksgarantie*

gültig bis 30.04.2016

abweichende Raten je nach Ausstattung der Maschine möglich
* JCB Werksgarantie gemäß JCB PremierCover Richtlinien
(5 Jahre oder 3.000 Stunden)

Fragen Sie uns nach weiteren Finanzierungsmöglichkeiten



DOOSAN 7/26

Luftliefermenge pro Min: 2,5 m³
Betriebsnenndruck: 7,0 bar
Motor: 3-Zyl. Yanmar
Leistung: 21,2 kW (28,8 PS)
Elektrik: 12 V
Tankfassungsvermögen: 50 l
Betriebsgewicht: 630 kg
Länge (auf Zugvorrichtung): 2.923 mm
Breite: 1.390 mm
Höhe: 1.235 mm

ab
8.100,-

DOOSAN 7/41

Luftliefermenge pro Min: 4,0 m³
Betriebsnenndruck: 7,0 bar
Motor: 4-Zyl. Yanmar
Leistung: 34,8 kW (47,3 PS)
Elektrik: 12 V
Tankfassungsvermögen: 40 l
Betriebsgewicht: 739 kg
Länge (auf Zugvorrichtung): 3.052 mm
Breite: 1.390 mm
Höhe: 1.369 mm

ab
9.990,-

Ausstattung: Werkzeugöler, höhenverstellbare Zugvorrichtung ohne Bremse

Ausstattung: Werkzeugöler, höhenverstellbare Zugvorrichtung mit Auflaufbremse und Feststellbremse



www.klarmann.de

2016-10 // **Preise in €**, zzgl. MwSt; Abbildungen ähnlich; Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.

KLARMANN-LEMBACH 09522 9220-0 97483 Eitmann

TELESKOPEN FÜR DEN BAU

JCB bietet bei seinen Teleskopen ein konsequent entwickeltes Weltklasseprodukt an

Erfolgreiche Unternehmer wissen: mit einem JCB Teleskopen sind Vielseitigkeit, Zuverlässigkeit und Produktivität Programm.



JCB 535-140

Motor:	79.900,-	4-Zyl. JCB
Leistung:		63 kW (85 PS)
Max. Hubhöhe:		13.800 mm
Max. Tragfähigkeit:		4.000 kg
Tragfähigkeit bei voller Reichweite:		1.250 kg
Max. Vorwärtsreichweite:		9.250 mm
Gesamthöhe:		2.590 mm
Gesamtbreite:		2.350 mm
Gesamtlänge über Schnellwechsler:		5.180 mm
Wenderadius:		4.100 mm
Einsatzgewicht:		10.858 kg



Preis auf Anfrage

Mehrpriis für Arbeitskorb:

Arbeitshöhe 8,5 m; Arbeitskorbbreite 1,3 m; Tiefe 0,86 m; Tragkraft 250 kg; Gewicht 225 kg
inkl. Dosenlibelle und Anleipunkten, zugelassen für zwei Personen + Werkzeug, Holzkantenschutz für Motorsägearbeiten, Baumuster geprüft nach Richtlinie 2006/42EG, CE-Konform

Ausstattung: Servo Einhebelbedienung inkl. 1x Zusatzhydraulik, ROPS/FOPS Kabine mit getönter Verglasung, Scheibenwaschanlage, Heizung, gefederter Textilsitz mit einstellbarer Rückenlehne, Schnellwechsler mechanisch, 2x Arbeitsscheinwerfer vorne, 2x Arbeitsscheinwerfer hinten, Rundumleuchte mit Magnetfuß, Fettpresse mit 400 g Fettpatrone, Konvex Spiegel vorne rechts zur besseren Rundumsicht um die Kabine, 12-V-Steckdose in der Kabine, inkl. Gabel, Schaufel und Arbeitsbühnenvorbereitung (SS/6597 System Generated)

MAGNI RTH, beste Entwicklung und beste Zuverlässigkeit für Ihre Bedürfnisse!

Die RTH-Baureihe ist das Ergebnis jahrelanger Entwicklung und Forschung. In der Praxis muss eine RTH-Maschine allen Wünschen und Anforderungen der Kunden in Bezug auf Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit gerecht werden.



3.500,-

Sehr hohe Tragkraft

MAGNI RTH 5.25 Smart S

Motor:	159.000,-	JCB Ecomax
Leistung:		93 kW (126 PS)
Max. Hubhöhe:		24.600 mm
Max. Tragfähigkeit:		4.999 kg
Tragfähigkeit bei voller Reichweite:		2.250 kg
Max. Vorwärtsreichweite:		17.700 mm
Gesamthöhe:		3.090 mm
Gesamtbreite:		2.500 mm
Gesamtlänge bis Gabelträger:		6.080 mm
Wenderadius:		5.780 mm
Gesamtgewicht (leer):		19.310 kg
Rotation:		kontinuierlich 360°

Ausstattung: Klimaanlage, 40 km/h-Version, Auto-Niveausgleich, Radio, inkl. Gabel

Der beste seiner Klasse!

mit Scherenabstützung

www.klarmann.de



HYDREMA

Kurz & kräftig - der weltweit kompakteste Mobilbagger

HYDREMA MOBILBAGGER MX 18

Motor:	4-Zyl. Cummins QSB 4,5 l
Leistung:	123 kW (167 PS)
Betriebsgewicht:	18.400 kg
Maschinenbreite:	2.530 mm
Hecküberstand:	1.700 mm
Schwenkradius hinten:	1.839 mm
Grabtiefe:	5.830 mm

inkl. folgender Sonderausstattung: 10 programmierbare Einstellungen für optionale Zusatzverbraucher, Zusatzhydraulik, Zusatzhydraulikkreis für Schwenklöffel, automatische Klimaanlage mit sieben Luftdüsen, luftgefederter Komfortsitz mit Bandscheibenstütze, 2x Rundumleuchte, Seitenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar, Kühlbox hinter dem Fahrersitz sowie umfangreicher Serienausstattung und damit bester Komfort seiner Klasse

151.400,-



AUSA TAURULIFT T144 H



AUSA

Motor:	Kubota V1505 Turbodiesel
Leistung:	27 kW (30,8 PS)
Antrieb:	4x4 permanent
Hubkraft:	1.350 kg
Max. Hubhöhe:	3.990 mm
Max. Ausschiebehöhe:	2.180 mm
Wendekreis:	2.930 mm
Leergewicht:	2.400 kg
Max. Geschwindigkeit:	20 km/h
Überwindbare Steigung:	23 %
Geländebereifung:	27x10-12

Aktives Sicherheitssystem, Mastverriegelung bei Kippgefahr, FOPS-ROPS-Kabine homologiert, Joystick mit kompletter Funktionssteuerung, Sicherheitsgurt, ergonomischer und verstellbarer Sitz, Rückspiegel, akustischer Rückfahrwarner, Rundumkennleuchte, Antivandalismusschutz, vierter Hydraulikanschluss für Anbaugeräte

34.900,-



AUSA GELÄNDESTAPLER C350 Hx2

Motor:	Kubota V3600
Leistung:	48,6 kW (66 PS)
Hubkraft:	3.500 kg
Lastschwerpunkt:	600 mm
Hubhöhe:	3.300 mm
Max. Steigfähigkeit:	25 %
Fahrzeuglänge:	4.500 mm
Fahrzeugbreite:	1.770 mm
Höhe über Schutzdach:	2.240 mm
Wenderadius:	3.500 mm
Leergewicht:	5.000 kg



40.100,-

Abklippbarer Führerstand, Joystick mit kompletter Funktionssteuerung, ergonomischer Sitz mit Sicherheitsgurt, akustischer Rückfahrwarner, Rückspiegel, Rundumkennleuchte, dritter Hydraulikanschluss für Anbaugeräte, inkl. Seitenschieber

www.klarmann.de

2016-12 // Preise in €, zzgl. MwSt; Abbildungen ähnlich; Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten.

KLARMANN-LEMBACH ☎ **09522 9220-0** **97483 Eitmann**